PORTBABY

Manual do Usuário e Segurança

Mochila ajustável - BEBÊ

a partir dos
5,5 kg e 60 cm
até 18 kg

O conjunto contém:
1 Mochila Ajustável PortBaby
1 capuz

⚠ ALERTA
PERIGO DE QUEDA E ASFIXIA
PERIGO DE QUEDA – Os bebês podem cair pela abertura para as pernas. • Regule a abertura para as pernas de forma a ajustá-las confortavelmente ao bebê. • Antes do uso, verifique se todas as fivelas e fitas estão seguras. • Tome cuidado especial ao inclinar-se ou ao andar. • Nunca se abaixe dobrando o corpo na cintura; abaixe-se dobrando os joelhos. • Use este carregador apenas com crianças de 5,5 a 18 kg. PERIGO DE ASFIXIA – Bebês menores de 4 meses podem sufocar neste produto se o rosto for pressionado contra seu corpo. • Não ajuste o carregador de modo que o bebê fique muito apertado contra seu corpo. • Deixe espaço livre para o bebê movimentar a cabeça. • Mantenha o rosto do bebê livre de obstruções o tempo todo.

INDICAÇÕES DE USO

- A Mochila Ajustável PortBaby tamanho bebê é indicada para bebês a partir 5,5Kg e 60 cm até 18 kg (por volta de 2 anos e meio). Ajuste a base do carregador para acomodar as pernas do seu bebê sem forçar a sua abertura. O ajuste é feito através do velcro no cinto de modo que o painel suporte seu bebê com as pernas na posição em M. O tecido deverá ir de trás de um joelho até atrás do outro joelho. Os joelhos devem ficar mais altos que o bumbum do seu bebê.
- Este carregador só poderá ser utilizado por adultos para carregar bebês.
- Peça ajuda a outra pessoa para instalar e utilizar a Mochila Ajustável PortBaby até que você se sinta seguro. Se necessário, treine com um boneco diante de um espelho para aprender a manusear a Mochila Ajustável PortBaby antes de utilizá-la com o seu bebê.
- O início da utilização da Mochila ajustável PortBaby deve ser feito com o bebê calmo para que ocorra uma adaptação tranquila do bebê e de quem o carrega.

Posição em M

ITENS PARA VOCÊ CHECAR

- ✓ O carregador está bem ajustado e meu bebê está com a cabeça à altura de um beijo meu.
- ✓ Meu bebê pequeno não controla a cabeça, mas o carregador dá suporte até a nuca.
- ✓ Meu bebê tem livre circulação de ar envolta do rosto.
- ✓ Meu bebê não está com frio ou superaquecido dentro do carregador.
- ✓ Eu reposicionei meu bebê e ajustei novamente o carregador após ele mamar.
- ✓ Meu bebê está com as pernas em posição em M, com os joelhos mais altos que o bumbum.

SEGURANÇA

- Leia todas as instruções antes de montar e usar o carregador.
- Guarde as instruções para uso no futuro.
- Verifique se todas as fivelas, fitas e ajustes estão seguros antes de cada uso. Não utilize se o produto estiver danificado.
- Verifique se há costuras, fitas ou tecido rasgados antes de cada uso. Não utilize se o produto estiver danificado.
- Verifique se há fivelas danificadas sempre antes de cada uso. Não utilize se o produto estiver danificado.
- Bebês prematuros, bebês com problemas respiratórios, e bebês menores de 4 meses são os bebês de maior risco de sufocamento.
- Nunca use o carregador quando seu equilíbrio ou mobilidade forem alterados devido a exercício, sonolência ou condições médicas.
- Nunca use o carregador enquanto realiza tarefas como cozinhar e limpar que envolvam uma fonte de calor ou exposição a produtos químicos.
- Nunca use o carregador enquanto dirige ou enquanto passageiro de veículos motorizados.
- Familiarize-se primeiro com a montagem e manuseio do seu carregador PortBaby para que você se sinta seguro antes de colocar o bebê no mesmo.
- Em caso de dúvidas sobre a utilização do carregador PortBaby consulte a opinião competente de um pediatra ou de um assessor especializado no assunto.
- A durabilidade do carregador PortBaby depende de vários fatores como a frequência de utilização, lavagem, radiação UV entre outras. Se notar algum dano nas fivelas e nas fitas, ou se notar que o tecido está fragilizado, inutilize o carregador.
- Verifique com frequência se os membros do bebê que tem maior contato com o tecido, como as pernas e o pescoço, não apresentam vermelhidão ou irritação. Caso apresente suspenda o uso do produto.
- O seu equilíbrio pode ser alterado com o peso e com a movimentação do bebê, portanto tenha cuidado com movimentos diversos e procure usar calçados sem salto. Tenha cuidado ao inclinar-se para frente. Caso precise abaixar, agache-se na posição vertical, evitando assim inclinar-se para frente ou para trás.
- Não use esse produto para correr, pular, andar de bicicleta, motocicletas, montar a cavalo, cozinhar, ou outras atividades que coloquem seu bebê em risco.
- O carregador PortBaby não é para ser utilizado em piscinas, chuveiro ou qualquer outra atividade aquática.
- Não substitua as cadeiras de transporte automotivas obrigatórias por lei por este produto.

- Não abra as fivelas da cintura ou das alças enquanto estiver carregando o seu bebê.

- Ao fechar as fivelas sempre passe o elástico de segurança. Verifique o som “clique” ao fechar as fivelas.

- Verifique que ambas as partes da fivela estão orientadas no sentido correto antes de fechá-las. Observe as alças, para que não fiquem torcidas.

- O bebê só poderá ser carregado no carregador PortBaby virado e encaixado no corpo de quem o carrega, de maneira que a barriga do bebê esteja sempre em contato com o corpo do adulto.

- Não utilizar o carregador demasiadamente apertado para você ou para o bebê. É importante você sentir que ambos estão confortáveis e seguros. Porém, é preciso sentir que o carregador está apertado o suficiente para que você não precise segurar o bebê com as mãos. Só deixe de segurar o bebê com as mãos quando tiver certeza de que ele está seguro e que o carregador PortBaby está regulado adequadamente.

- Não deixe o produto com o bebê sem sua presença, pois contém peças pequenas que podem ser engolidas e risco de estrangulamento.

- Verifique durante a utilização do carregador se o rosto do bebê está sempre livre e visível, não permitindo que o tecido fique sobre o rosto dele. Certifique-se que as vias respiratórias do bebê estão sempre livres.

- Tenha certeza que seu bebê tem livre circulação de ar envolta da sua cabeça enquanto estiver sendo carregado.

- Caso o bebê durma enquanto é carregado no carregador PortBaby assegure que seu rosto fique apoiado de lado no corpo de quem o carrega, evitando assim que seu nariz fique em contato direto com o corpo do adulto, para não prejudicar sua respiração.

- Considere utilizar roupas no bebê que não gerem calor ou superaquecimento. Ao retirar o bebê do carregador PortBaby observe que a temperatura externa pode estar mais fria para ele. Fique atento não deixar seu bebê com frio em dias de temperatura mais baixa. Observe as partes que ficam para fora do carregador, como os pés, pernas e cabeça.

- Verifique se não tem nenhuma peça ou acessório da sua roupa ou do bebê que possam causar marcas ou desconforto durante a utilização do carregador PortBaby, tais como botões, zíperes, bijuteria, entre outros.

- Nunca coloque mais que um bebê no carregador.

- Fique longe do fogo e de lugares aquecidos.

- Depois de amamentar, sempre reposicione seu bebê, garanta livre circulação de ar envolta do rosto do bebê e ajuste novamente o carregador para a posição original.

DETALHES DA MOCHILA AJUSTÁVEL

FRENTE DO CARREGADOR

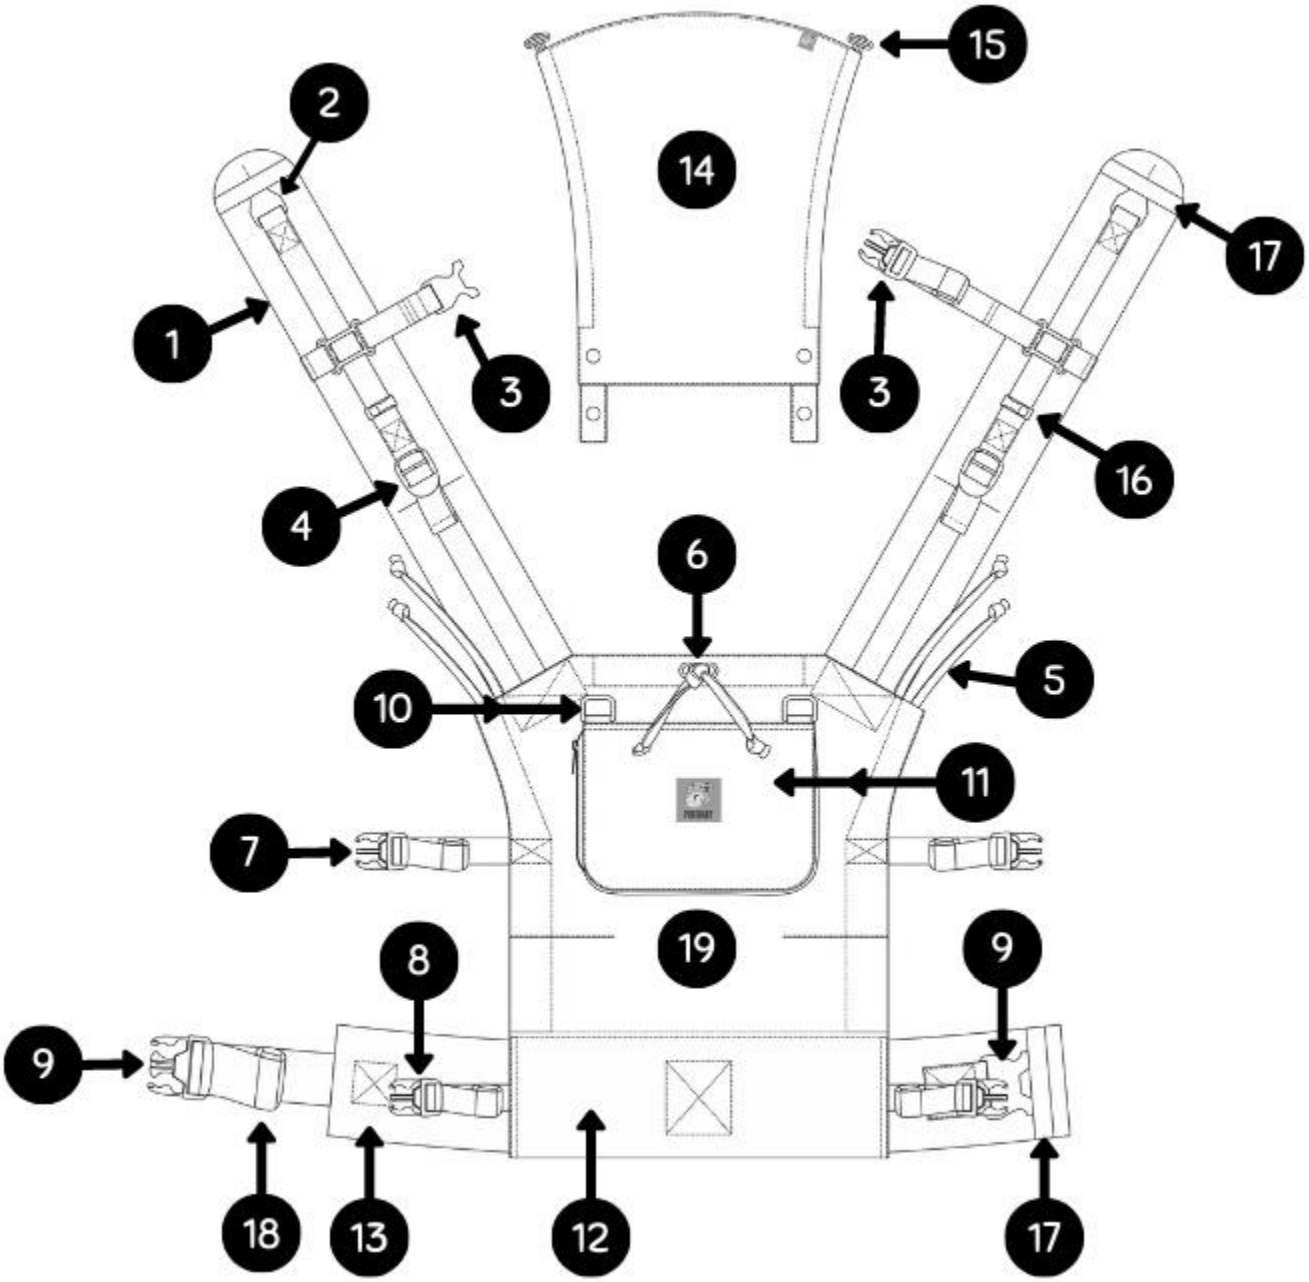

DETALHES DA MOCHILA AJUSTÁVEL

COSTAS DO CARREGADOR

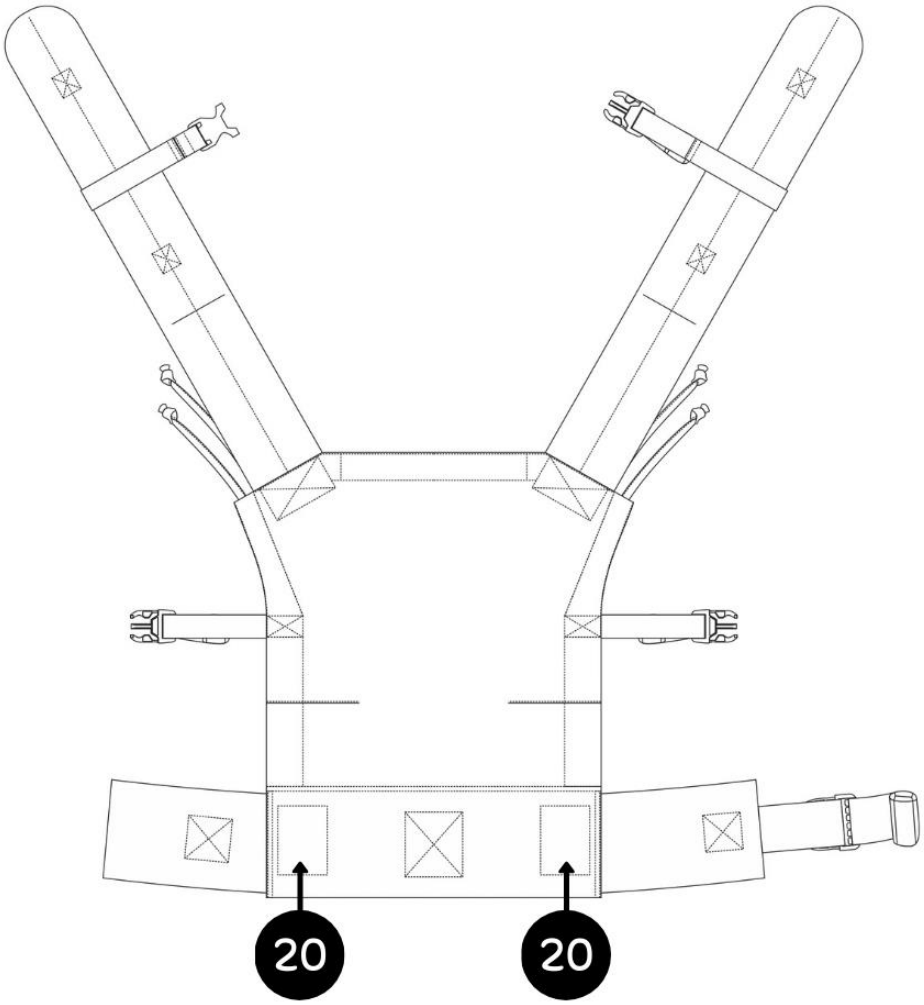

1. Alça
2. Fivela da alça
3. Fivela da liga da alça
4. Regulador frontal
5. Cordinha da lateral
6. Cordinha do topo
7. Fivela do painel
8. Fivela que sai do cinto
9. Fivela do cinto
10. D do bolso
11. Bolso
12. Tubo do cinto
13. Cinto
14. Capuz
15. Regulador do capuz
16. Gancho para prender o capuz
17. Elástico de segurança
18. Elástico da ponta da fita
19. Painel
20. Velcro do ajuste da largura do painel

MANEIRAS DE UTILIZAÇÃO

Como colocar o seu bebê na frente

1. Monte as alças da Mochila Ajustável

Alças ligadas na fivela do painel

Alças ligadas na fivela que sai do cinto

a. Escolha a fivela do painel ou a fivela que sai do cinto

Na mochila ajustável você tem duas opções de fivelas para as alças. Você pode escolher ligar as alças na fivela do painel (7) ou na fivela que sai do cinto (8) e alternar o uso sempre que desejar.

O que você pode considerar na escolha de qual fivela usar:

- Distribuição do peso do bebê no corpo do adulto:
  - Quando você usar as alças ligadas na **fivela do painel** sentirá o peso do seu bebê sendo distribuído entre as alças e o cinto.
  - Quando você usar as alças ligadas na **fivela do cinto** sentirá o peso do seu bebê sendo carregado com o seus ombros.

Enrole a fita da fivela que você não for usar e prenda-a com o elástico que tem na ponta da mesma.

b. Feche as fivelas

Passe a fivela escolhida, do painel (7) ou a que sai do cinto (8) por dentro do elástico de segurança da alça (17) e feche a fivela até ouvir um "clique". Verifique se as duas partes da fivela estão orientadas no mesmo sentido e as alças não estão torcidas.

Use sempre o elástico de segurança. O elástico de segurança previne que as alças se soltem acidentalmente caso as fivelas se abram.

2. Ajuste a altura do painel
As cordinhas das laterais (5) do painel (19) ajudam a regular o tamanho da altura do painel (19). Quando as cordinhas da lateral (5) estão fechadas elas ajudam a reduzir a altura do painel em alguns centímetros.

Informação sobre a altura do painel no corpo do bebê:
O bebê que ainda não sustenta a cabeça sozinho precisa de apoio do carregador até a nuca.

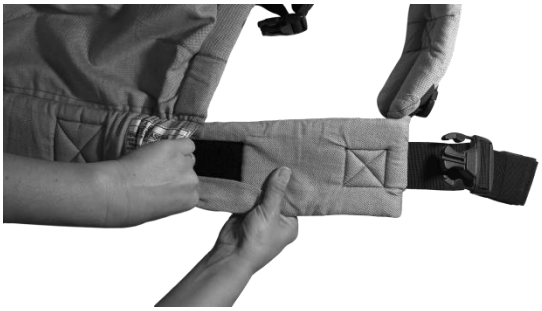

3. Ajuste a largura do painel
Ajuste a largura do painel (19) através do sistema de velcro (20) no tubo do cinto (12) para acomodar as pernas do seu bebê de acordo com a abertura natural.
Passe a mão dentro do tudo do cinto (12), entre o tecido e o velcro (20), movendo o painel (19) até chegar na largura ideal para o seu bebê.
Quando o seu bebê estiver no carregador, o tecido do painel (19) deverá ficar até atrás da dobra do joelho. Os bebês menores, que começam a usar a mochila aos 5,5 kg e 60 cm, precisam que a largura do painel esteja ajustada no mínimo. Para mais informações sobre a posição do bebê no carregador veja a Seção Posição correta e incorreta do bebê no carregador.

4. Ajuste o tamanho da alça para você
Ajuste o regulador frontal (4) da alça (1) para torná-la mais comprida ou mais curta. Pessoas maiores podem querer alças mais longas, portanto devem usar o regulador frontal (4) da alça aberto.
Pessoas menores podem querer alças mais curtas, portanto devem usar o regulador frontal (4) da alça mais fechado.

5. Coloque o cinto no seu corpo
Posicione o cinto (13) com a parte interna voltada para seu corpo na altura natural da sua cintura. A parte interna do cinto é a que contém algumas etiquetas e elas devem ficar encostadas no seu corpo.
Passe a fivela do cinto (9) por dentro do elástico de segurança (17) e feche a fivela do cinto (9) até ouvir um "clique".
Ajuste a fita do cinto ao seu tamanho. O cinto deve ficar reto e justo no seu corpo. Deixe que o painel (19) e as alças (1) caiam para baixo de ponta-cabeça. O paine (19) deve ficar centralizado na frente do seu corpo.
Por segurança, se sobrar fita do cinto, enrole-a e passe o elástico, evitando que fique fita solta.

6. Acomode o seu bebê no colo
Segure o seu bebê virado para você acomodando-o junto ao seu corpo na altura natural que você o carrega. As pernas do seu bebê devem se encaixar com uma abertura natural junto ao seu corpo, de modo confortável. A bacia do seu bebê ficará basculada e os joelhos dobrados naturalmente, mais altos que o bumbum. Desta maneira o seu bebê estará posição com as pernas na posição em M, ao invés de estar com as pernas esticadas.

7. Levante o painel pelas costas do seu bebê
Mantenha uma mão segurando o seu bebê e com a outra levante o painel (19) para junto das costas do bebê.

8. Coloque as alças
Passe um braço pode dentro uma alça (1) até chegar sobre o seu ombro, segurando seu bebê com a outra mão livre. Depois passe o braço por dentro da outra alça (1) até chegar sobre o outro ombro.

9. Ajuste as fitas do painel
Ajuste as fitas do painel até sentir que o seu bebê está bem sustentado pelo carregador. As alças laterais devem ser reguladas de maneira a conceder conforto e sustentação.
Você não precisa ajustar as fitas das alças deixando-as demasiadamente apertadas, pois você fará a regulagem final após de fechar a fivela da liga das alças (3) no passo seguinte.
Fique atento para que as alças não escorreguem do seu ombro até que você feche a fivela da liga das alças (3) e regule a fita como no passo seguinte.

10. Feche a liga das alças
Feche a fivela da liga das alças (3) até ouvir um "clique".
Regule a fita numa altura e largura confortável.
Ajuste a largura através da fita da liga das alças até sentir que está confortável.

11. Regule a altura da liga das alças
Mova a liga das alças para posicioná-la em um lugar confortável e que você alcance facilmente, criando a sensação de segurança e sentindo que as alças laterais não irão escorregar dos ombros.

11. Livre circulação em volta do rosto
Sempre verifique se o seu bebê não tem problemas em respirar enquanto estiver no carregador. Observe se há circulação de ar envolta da cabeça do bebê e se suas vias respiratórias estão livres.
Se o seu bebê dormir no carregador, posicione o rosto dele apoiado de lado no seu corpo. A cabeça do seu bebê deve ser posicionada sempre de maneira a evitar que o nariz dele fique apoiado no seu corpo, assegurando circulação de ar adequada para a respiração. O queixo do bebê deve estar sempre afastado do próprio peito dele.

12. Garanta a posição em M
Ao final, se necessário, ajude o seu bebê a bascular a bacia. Passe a mão por dentro do carregador correndo do bumbum até atrás dos joelhos, num movimento que proporciona um arredondamento da coluna e levanta os joelhos do bebê, para melhor posicioná-lo no carregador.

*Sempre mantenha uma mão dando suporte seguro ao seu bebê evitando o risco de queda, e peça ajuda a uma pessoa para posicionar seu bebê no carregador PortBaby sempre que achar necessário.

Como retirar o seu bebê da Mochila Ajustável
IMPORTANTE! Ao retirar o bebê do carregador, mantenha ao menos uma mão durante todo o tempo segurando seu bebê.

- Solte a fivela da liga das alças (3). Tenha cuidado para que as alças não escorreguem repentinamente dos seus ombros.

- Deslize as alças (1) pelo seu ombro, uma de cada vez, sempre mantendo uma mão segurando o bebê. O painel (19) e as alças (1) vão cair para baixo de ponta-cabeça, mas o cinto (13) ainda estará fechado e preso à sua cintura. Mantenha suas mãos segurando seu bebê.

- Pode retirar o bebê do carregador e afastá-lo do seu corpo. Para retirar completamente o carregador solte o elástico de segurança (17) que está segurando a fivela do cinto (9) e abra a mesma.

Como colocar o seu bebê nas costas

Use o carregador nesta posição quando você e o seu bebê já estiverem acostumados com o uso e manuseio do carregador na posição frente. Dê preferência a usar o carregador nas costas quando o seu bebê já estiver sentando sozinho.

1. Monte as alças da Mochila Ajustável

Na mochila ajustável você tem duas opções de fivela para a alça: a fivela do painel (7) e a fivela que sai do cinto (8) **. Para colocar o seu bebê nas costas sugerimos o uso da fivela que sai do painel(7).**

Enrole a fita da fivela que você não for usar e prenda-a com o elástico que tem na ponta da mesma.

2. Ajuste das laterais do painel
As cordinhas das laterais (5) do painel quando fechadas ajudam a reduzir a altura do painel (19) em alguns centímetros. Verifique se precisa abrir ou fechar as cordinhas laterais para o tamanho atual do seu bebê. Fique atento para não deixar o painel (19) ficar muito baixo nas costas do seu bebê, pois é importante ter tecido sempre sustentando as costas do bebê. Se o painel (19) estiver muito baixo nas costas do seu bebê ele poderá facilmente se jogar para trás te desequilibrando.

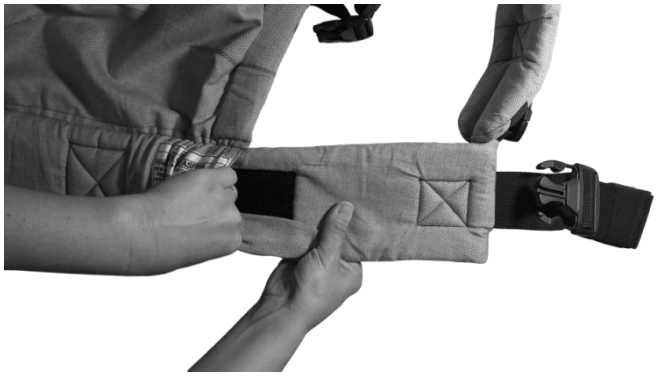

3. Ajuste a largura do painel
Ajuste a largura do painel (19) através do sistema de velcro (20) no tubo do cinto (12) para acomodar as pernas do seu bebê de acordo com a abertura natural.
Passe a mão dentro do tudo do cinto, entre o tecido e o velcro (20), movendo o painel até chegar na largura ideal para o seu bebê.
Quando o seu bebê estiver no carregador, o tecido do painel deve ficar até atrás da dobra do joelho. Os bebês menores, que começam a usar a mochila aos 5,5 kg e 60 cm precisam que a largura do painel esteja ajustada no mínimo. Para mais informações sobre a posição do bebê no carregador veja a Seção Posição correta e incorreta do bebê no carregador.

4. Ajuste o tamanho da alça para você
Ajuste o regulador frontal (4) da alça para torná-la mais comprida ou mais curta. Pessoas maiores podem querer alças mais longas, portanto devem usar o regulador frontal da alça aberto.
Pessoas menores podem querer alças mais curtas, portanto devem usar o regulador frontal da alça mais fechado.
Considere sempre fechar o regulador frontal (4) da alça para usar a mochila nas costas. Ao usar a mochila nas costas você precisará de alças menores do que quando usa na frente.

5. Coloque o cinto no seu corpo
Posicione o cinto (13) com a parte interna voltada para seu corpo na altura natural da sua cintura. A parte interna do cinto é a que contém algumas etiquetas, e elas devem ficar encostadas no seu corpo.
Passe a fivela do cinto (9) por dentro do elástico de segurança (17) e feche a fivela do cinto até ouvir um "clique".
Ajuste a fita do cinto ao seu tamanho deixando uma pequena folga em relação ao seu corpo. Esta pequena folga facilitará rotacionar a mochila para levar o bebê para as costas como você verá nos próximos passos.
Deixe que o painel (19) e as alças (1) caiam para baixo de ponta-cabeça.
Por segurança, se sobrar fita do cinto, enrole-a e passe o elástico, evitando que fique fita solta.

6. Escolha um lado para rotacionar o seu bebê
Escolha em qual lateral do seu corpo você irá rotacionar o seu bebê para as costas e coloque o painel (19) na lateral escolhida, de modo que ao acomodar o seu bebê ele já fique posicionado próximo à sua axila.
Segure o seu bebê virado para você acomodando-o junto ao seu corpo na lateral que você escolheu, centralizando-o no painel (19). O seu bebê ficará próximo à sua axila.
Neste momento você pode posicionar o seu bebê no seu colo já na posição em M, convidando-o a bascular a bacia, flexionando as peninhas e elevando os joelhos, ao invés de deixar as pernas do seu bebê esticadas. Mantenha uma mão segurando o seu bebê e com a outra levante o painel (19) para junto das costas do bebê.

7. Passe o seu bebê para as costas

7.1 Mantenha o painel (19) nas costas do seu bebê e empurre-o juntamente com a mochila para mais perto da sua axila. Durante este movimento seu bebê deve estar seguro por uma mão e com a outra você deve rotacionar o cinto.

7.2 Incline ligeiramente seu corpo para frente e passe o seu braço para a frente do seu bebê. Neste momento o seu bebê estará próximo à sua axila mas agora na parte de trás do seu corpo. Empurre e rotacione o seu bebê junto com a mochila até o centro das suas costas. O braço cujo seu bebê encontra-se sob sua axila é o mesmo que irá dar suporte ao rotacioná-lo para suas costas. Com este braço segure o bebê pelo bumbum enquanto seu corpo está inclinado ligeiramente para frente. Durante este movimento apoie e segure bem seu bebê e peça ajuda à outra pessoa para manter a segurança e evitar o risco de queda se você julgar necessário.

8. Passe seus braços nas alças um de cada vez

Mantenha-se ainda ligeiramente inclinado para frente e deslize o braço que não está apoiando o bumbum do bebê para dentro da alça (1) correspondente, mantendo seu bebê apoiado com a outra mão. Regule aproximadamente a fita desta alça lateral até um ponto próximo ao satisfatório. Troque cuidadosamente a mão com que está segurando seu bebê, e deslize o braço que ainda falta para dentro da outra alça (1). Regule a fita do painel que está afivelada a esta alça lateral aproximadamente até um ponto próximo ao satisfatório. Você fará a regulagem definitiva das alças laterais no próximo passo.

9. Ajuste as fitas

Volte seu corpo para a posição vertical e regule as fitas das alças de maneira a conceder conforto e sustentação. Fique atento para que as alças (1) não escorreguem do seu ombro até que você feche a fivela (3) e regule a fita da liga das alças como explica o passo a seguinte.

10. Feche a liga das alças
Feche no seu peito a fivela da liga da alça (3) que une as alças até ouvir um "clique". Regule a liga das alças numa altura e largura confortável. Você pode regular a altura da liga das alças através do regulador, criando assim a sensação de segurança, pois as alças não irão escorregar dos ombros.

11. Regule a fita do cinto
Agora regule finalmente o cinto (13) adequando para o seu tamanho exato, de modo que ele fique reto e justo no seu corpo.

12. Garanta a posição em M e Livre circulação em volta do rosto
Ao final, se necessário, ajude o seu bebê a bascular a bacia. Passe a mão por dentro do carregador correndo do bumbum até atrás dos joelhos, num movimento que proporciona um arredondamento da coluna e levanta os joelhos do bebê, para melhor posicioná-lo no carregador.
Sempre verifique s o seu bebê não tem problemas em respirar enquanto estiver no carregador. Observe se há circulação de ar envolta da cabeça do bebê e se suas vias respiratórias estão livres.
Se o seu bebê dormir no carregador, posicione o rosto dele apoiado de lado no seu corpo. A cabeça do seu bebê deve ser posicionada sempre de maneira a evitar que o nariz dele fique apoiado no seu corpo, assegurando circulação de ar adequada para a respiração. O queixo do bebê deve estar sempre afastado do próprio peito dele.

Como retirar o bebê da Mochila Ajustável

IMPORTANTE! Ao retirar o bebê do carregador, mantenha ao menos uma mão durante todo o tempo segurando seu bebê.

- Solte a fivela da liga da alça (3) que une as alças que está no seu peito. Tenha cuidado para que as alças (1) não escorreguem repentinamente dos seus ombros.

- Escolha se você irá rotacionar o seu bebê devolta para a frente do seu corpo pela sua esquerda ou pela sua direita. Solte a regulagem da fita que está ligada à alça do lado oposto ao que você for rotacionar o seu bebê, para dar espaço para você fazer este movimento com o seu bebê.

- Empurre e rotacione o seu bebê juntamente com o carregador até próximo à sua axila, nas suas costas. Durante este movimento mantenha a alça oposta, a que você abriu a regulagem, no seu ombro.

- Quando o seu bebê estiver bem próximo à sua axila, retira a alça (1) e passe o seu braço para trás do seu bebê. Desta maneira o seu bebê agora está perto da sua axila à frente do seu corpo, e não mais nas suas costas.

- Retire a alça (1) oposta do seu ombro para que você possa terminar de trazer o bebê para frente do seu corpo.

- Continue rotacionando o seu bebê juntamente com o carregador até chegar à parte da frente do seu corpo. Segure seu bebê e deixe cair o painel e as alças caírem para baixo de ponta-cabeça.

- Pode retirar o bebê do carregador e afastá-lo do seu corpo.

- Para retirar completamente o carregador solte o elástico de segurança (17) que está segurando a fivela do cinto (9) e abra a mesma.

*Sempre mantenha uma mão dando suporte seguro ao seu bebê evitando o risco de queda, e peça ajuda a uma pessoa sempre que necessário.

Como colocar seu bebê lateral

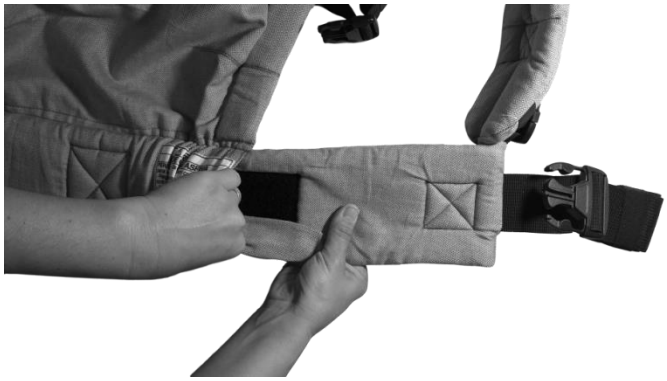

1. Largura do painel

Ajuste a largura do painel (19) através do sistema de velcro no tubo do cinto (12) para acomodar as pernas do seu bebê de acordo com a abertura natural.

Passe a mão dentro do tudo do cinto, entre o tecido e o velcro (20), movendo o painel até chegar na largura ideal para o seu bebê.

Quando o seu bebê estiver no carregador, o tecido do painel deve ficar até atrás da dobra do joelho. Os bebês menores, que começam a usar a mochila aos 5,5 kg e 60 cm precisam que a largura do painel esteja ajustada no mínimo. Para mais informações sobre a posição do bebê no carregador veja a Seção Posição correta e incorreta do bebê no carregador.

2. Ajuste a altura do painel
As cordinhas das laterais (5) do painel (19) ajudam a regular o tamanho da altura do painel. Quando as cordinhas da lateral estiverem fechadas elas ajudam a reduzir a altura do painel (19) em alguns centímetros.

Informação sobre a altura do painel para cada bebê:
O bebê que ainda não sustenta a cabeça sozinho precisa de apoio do carregador até a nuca.

3. Regulador frontal da alça
Deixe o regulador frontal (4) da alça (1) aberto na maior medida para usar o carregar na lateral, assim as alças ficarão mais longas e mais confortáveis nesta posição lateral.

4. Coloque o cinto no seu corpo
Escolha em qual lateral do seu corpo você irá carregar seu bebê. Centralize o painel (19) na lateral aonde você deseja posicionar o seu bebê. Posicione o cinto (13) no seu corpo na altura natural da sua cintura. Passe a fivela do cinto (9) por dentro do elástico de segurança (17) e feche a mesma até ouvir um "clique". Ajuste a fita do cinto ao seu tamanho deixando o cinto bem ajustado ao seu corpo. Deixe que o painel (19) e as alças (1) caiam para baixo de ponta-cabeça.
Por segurança, se sobrar fita do cinto, enrole-a e passe o elástico, evitando que fique fita solta.

5. Cruze as alças
Neste momento, o painel (19) da Mochila Ajustável PortBaby estará para baixo de ponta-cabeça e as alças (1) estão soltas e com as fivelas abertas. Para carregar seu bebê lateralmente no seu corpo, as alças (1) terão suas fivelas fechadas de maneira cruzada, leia a seguir:

5.1 Se você colocou o painel (19) à esquerda do seu corpo pegue a alça (1) que está caída à sua direita. Se você colocou o painel à direita do seu corpo pegue a alça (1) que está caída à sua esquerda.

6. Feche a fivela
Ligue a fivela da alça (2) que você está segurando com a fivela do painel (7) oposta a ela e feche até ouvir um clique. Deixe a fita na maior regulagem, pois você precisará de espaço para colocar a alça no seu corpo posteriormente. Neste momento a outra alça (1) ficará aberta e solta sem ser usada.

7. Pegue seu bebê no colo
Segure o seu bebê virado para você acomodando-o junto ao seu corpo na lateral que você escolheu, centralizando-o no painel (19), com a bacia basculada e as penas na posição em M.

8. Suba o painel pelas costas do seu bebê e passe a alça
Suba o painel (19) pelas costas do seu bebê e passe a alça (1) com a fivela (2) já fechada sobre o seu ombro oposto, cruzando pelas suas costas. Neste momento a outra alça (1) que está solta na parte de trás do seu corpo estará ainda com a fivela (2) sem fechar.

9. Regule a fita
Alcance a ponta da fita da alça que está passando nas suas costas e regule adequadamente ao seu tamanho até sentir-se confortável e até que o seu bebê fique bem sustentado, junto ao seu corpo.

10. Prenda a outra alça que está solta
Pegue a alça (1)que não estava sendo usada até o momento e passe por trás do seu corpo, próximo à sua cintura, e leve até o outro lado do seu corpo até encontrar a fivela do painel (7) oposta (esta alça lateral irá passar pela suas costas na altura da sua cintura, e NÃO sobre seu ombro.

11. Feche a fivela
Feche a fivela desta alça (1) que está passando pelas suas costas com a fivela do painel (7) oposta até ouvir um “clique”.

12. Regule a fita
Regule a fita adequadamente ao seu tamanho até sentir-se confortável.

13. Livre circulação em volta do rosto
Sempre verifique se o seu bebê não tem problemas em respirar enquanto estiver no carregador. Observe se há livre circulação de ar envolta da cabeça do bebê e se suas vias respiratórias estão livres.
Se o seu bebê dormir no carregador, posicione o rosto dele apoiado de lado no seu corpo. A cabeça do seu bebê deve ser posicionada sempre de maneira a evitar que o nariz dele fique apoiado no seu corpo, assegurando circulação de ar adequada para a respiração. O queixo do bebê deve estar sempre afastado do próprio peito dele.

12. Garanta a posição em M
Ao final, se necessário, ajude o seu bebê a bascular a bacia. Passe a mão por dentro do carregador correndo do bumbum até atrás dos joelhos, num movimento que proporciona um arredondamento da coluna e levanta os joelhos do bebê, para melhor posicioná-lo no carregador.

*Sempre mantenha uma mão dando suporte seguro ao seu bebê evitando o risco de queda, e peça ajuda a uma pessoa para posicionar seu bebê no carregador PortBaby sempre que achar necessário.

*Sempre mantenha uma mão dando suporte seguro ao seu bebê evitando o risco de queda, e peça ajuda a uma pessoa sempre que necessário.

Como retirar o bebê do Canguru ergonômico

IMPORTANTE! Ao retirar o bebê do carregador, mantenha ao menos uma mão durante todo o tempo segurando seu bebê.

- Abra a fivela da alça (1) que está passando pelas suas costas próximo à sua cintura (não a que está sobre seu ombro).
- Mantenha uma mão segurando o painel (19) e as costas do seu bebê. Solte a fita da alça que está passando pelo seu ombro, até dar espaço suficiente para você retirar a alça (1) por cima de sua cabeça.
- Retire a alça que está no seu ombro passando pela sua cabeça, sempre mantendo uma mão segurando o seu bebê.
- Deixe o painel (19) e as alças (1) caírem e virarem para baixo de ponta-cabeça, mas o cinto (13) ainda estará fechado e preso à sua cintura. Mantenha suas mãos segurando seu bebê.
- Retire o bebê do carregador e afastando-o do seu corpo.
- Solte o elástico de segurança (17) que está na fivela do cinto e abra a mesma. Retire o cinto do seu corpo.

*Sempre mantenha uma mão dando suporte seguro ao seu bebê evitando o risco de queda, e peça ajuda a uma pessoa sempre que necessário.

Uso do capuz

- O capuz (14) pode ser usado para apoiar a cabeça do bebê enquanto ele dorme ou para proteger rapidamente e momentaneamente o rosto do bebê da chuva ou do sol forte.
- Prenda o capuz ao painel através do D do bolso (10).
- Regule o tamanho do capuz através do regulador do capuz (15).
- Prenda o elástico do capuz no gancho para prender o capuz (16) localizado na alça. Este gancho se move na alça (1) e você pode regular o melhor lugar para ele.
- Você pode prender os dois elásticos do capuz em apenas um único gancho para prender o capuz (16) de uma mesma alça (1) para apoiar a cabeça do seu bebê e ainda assim garantir livre circulação de ar no rosto do seu bebê.
- Lembre-se de sempre verificar se seu bebê pode respirar sem problemas enquanto estiver no canguru e mantenha seu rosto sempre na posição lateral ao seu corpo com circulação livre de ar, e nunca com o nariz encostado no seu corpo ou coberto pelo tecido.

POSIÇÃO CORRETA E INCORRETA DO BEBÊ NO CARREGADOR

O carregador deve segurar o seu bebê na mesma posição que você o carregaria nos seus braços

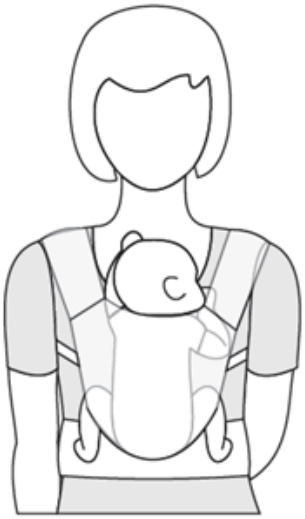

CORRETO:
O bebê está posicionado alto no peito do adulto, queixo para cima, rosto visível, nariz e boca livres

CORRETO:
O bebê está posicionado alto no peito do adulto, queixo para cima, rosto visível, nariz e boca livres

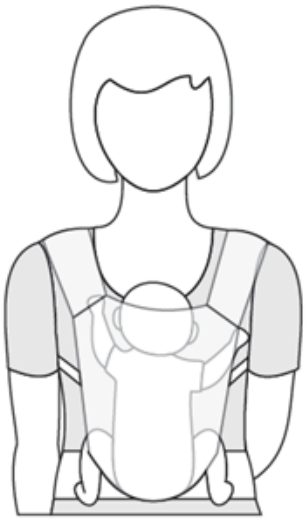

INCORRETO:
O bebê está posicionado baixo no tronco do adulto, o rosto está pressionado contra o corpo do adulto com o nariz e a boca obstruídos

INCORRETO:
O bebê está posicionado baixo no tronco do adulto, o rosto está pressionado contra o corpo do adulto com o nariz e a boca obstruídos

Recomendamos a limpeza do seu PortBaby com um pano macio e água, ou lavagem delicada à mão caso tenha alguma sujeira mais leve e pontual.

Quando for necessário fazer uma lavagem mais profunda, lave sua mochila na máquina em água fria, no ciclo delicado e com detergente suave. Antes de colcar na máquina, feche todas as fivelas e abra as fitas de regulagem para que elas também fiquem limpas. Coloque todo o carregador dentro de uma fronha ou um saquinho para lavagem de roupas delicadas.

Você pode usar um cabide para deixar sua mochila secar naturalmente em um local bem ventilado e com sombra. Aperte suavemente as alças da mochila com as mãos para retirar o excesso de água da espuma interna.

Você pode deixar seu carregador secar naturalmente. Lembre-se: não recomendamos o uso de secadoras. Não é preciso passar com ferro, pois assim que você voltar a usar a sua mochila ela ficará macia novamente.

Os carregadores da PortBaby são feitos para serem usados por um longo período de tempo, porém precisamos lembrar que como qualquer produto têxtil eles sofrem desgaste com uso e com a ação do tempo. Cuide bem do seu carregador para que ele tenha uma vida longa.

- Lavar a mão. Temperatura máxima 40C. Não alvejar. Não branquear. Não secar em tambor. Secagem natural. Não passar a ferro. Não lavar a seco. -

PORTBABY

Juntos para estarmos livres!

Fabricado com ❤
CNPJ: 21.858.654/0001-20
Rua das Camélias 137
Centro Holambra - SP
13825-000 – Brasil
contato@portbaby.com.br
19-3802.4436

Use o QR code para acessar os vídeos ou www.portbaby.com.br